


SCHEDA TECNICA


FARA 16


	Unità di misura	Termostufa Fara 16
ALTEZZA	cm	103,5
LARGHEZZA	cm	61,5
PROFONDITA'	cm	61,5
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI	mm	80
CAPACITA' SERBATOIO PELLETS	kg	25
DIMENSIONE PELLETS	mm	6
POTENZA AL FOCOLARE MIN	kW	6,57
POTENZA AL FOCOLARE MAX	kW	17,60
POTENZA NOMINALE MIN	kW	6
POTENZA NOMINALE MAX	kW	16,19
POTENZA RESA ALL'ACQUA	kW	14,16
POTENZA RESA ALL'AMBIENTE	kW	2,03
VOLUME RISCALDABILE	m3	3981
CONSUMO COMBUST. MIN	kg/h	1,34
CONSUMO COMBUST. MAX	kg/h	3,592
RENDIMENTO	%	92
TENSIONE ALLA RETE	Volt	230
FREQUENZA ALLA RETE	Herz	50
POTENZA ELETT. ASSORBITA	Watt	140
PRODUZIONE ACQUA SANITARIA	l/min	Da 8 a 12
PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX	bar	2
PESO	kg	180


¹ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

² Potere calorifico inferiore del pellets kW/kg 4.9

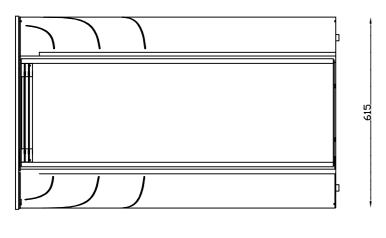

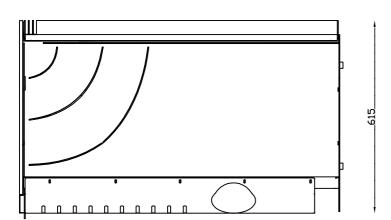

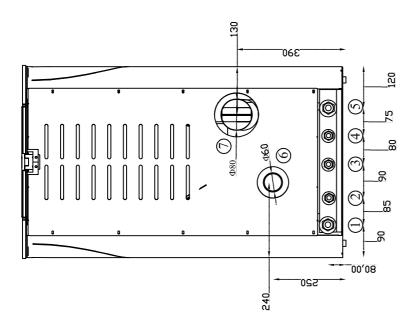



Legenda:

- Ritorno Impianto (3/4");
- Carico Impianto (1/2"); Fredda Sanitaria (1/2")/Ritorno Boiler (3/4") * presente su versioni con kit; Calda Sanitaria (1/2")/Ritorno Boiler (3/4") * presente su versioni con kit; 1. 2. 8. 4. 3. 5. 7.
 - Mandata impianto (3/4"); Tiraggio Aria Comburente; Uscita Fumi